C.O.I.
COMPAGNIA OTTICA ITALIANA srl
Via Paganini, 10 - 20131 MILANO
tel. (++39) 02 2952 6650 – 02 2952 6651
E-Mail: info@coivision.com

OTTOTIPI per VICINO (CND Z12120185)
SCHEDA TECNICA

Realizzato nel rispetto delle norme generali del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR)

Ottotipi ETDRS da utilizzare preferibilmente con il pannello retroilluminato

Questo tipo di tabella è stato inizialmente utilizzato per lo studio precoce della retinopatia diabetica ed ha contribuito a definire la standardizzazione dei test di acuità visiva. In passato, la mancanza di standardizzazione ha comportato risultati incerti eliminati invece con l'uso di queste tabelle ottotipiche. Questo tipo di formato è stato accettato dal National Eye Institute e dalla FDA americana e viene utilizzato in molti studi clinici condotti in tutto il mondo dove sono richieste misure di acuità visiva accurate e ripetibili

	50.032.00 **ETDRS OTTOTIPO LUMINOSO LED AUTOCALIBRANTE** illuminazione calibrata ed uniforme su tutta la supercifie - stardardizzato, autocalibrante con telecomando per luce fotopica 85cd/m² e mesopica 3 cd/m² - venduto senza tabella - si possono inserire tutte le tavole ETDRS da 65x62 cm. sia ad alto che basso contrasto - sul retro del contenitore possono essere alloggiate altre tavole da utilizzare al bisogno - misura 63x66x10 cm - completo di alimentatore 24V - predisposto per luci abbagliamento **BD/RDM 1229552/R**
	50.032.01 **ETDRS OTTOTIPO LUMINOSO LED** fornisce una retroilluminazione costante e uniforme grazie alle luci LED - scarsa manutenzione - alimentatore universale - compatibile con tutte le tavole ETDRS ad alto contrasto - misura 62.23x64.77x7.62 cm **BD/RDM 1229552/R**
 50.032.10	**Ottotipo ETDRS 2000 serie 1** Ottotipo ETDRS 2000- serie 1 con le lettere di sloan con spaziatura proporzionale (progressione geometrica). Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/10 (6/60 a 6/3). Versione rivista della serie originale ETDRS con righe di uguale difficoltà fra di loro. Dimensioni: 24.5" x 25.5" (62 cm x 65 cm). Test da eseguire a 3m di distanza. **BD/RDM 1224689/R**
 50.032.11	**Ottotipo ETDRS 2000 serie 2** Ottotipo ETDRS 2000- serie 2 con le lettere di sloan con spaziatura proporzionale (progressione geometrica). Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/10 (6/60 a 6/3). Versione rivista della serie originale ETDRS con righe di uguale difficoltà fra di loro. Dimensioni: 24.5" x 25.5" (62 cm x 65 cm). Test da eseguire a 3m di distanza **BD/RDM 1224690/R**

  50.032.12	**Ottotipo ETDRS 2000 serie 3** Ottotipo ETDRS 2000- serie 3 con le lettere di SLOAN con spaziatura proporzionale (progressione geometrica). Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/10 (6/60 a 6/3). Versione rivista della serie originale ETDRS con righe di uguale difficoltà fra di loro. Dimensioni: 24.5" x 25.5" (62 cm x 65 cm). Test da eseguire a 3m di distanza. **BD/RDM 1224692/R**
  50.032.13	**Ottotipo ETDRS serie classica R** Ottotipo ETDRS serie classica R con spaziatura proporzionale (progressione geometrica). Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/10 (6/60 a 6/3). Formato standardizzato utilizzato dal *National Eye Institute clinical studies* e nella valutazione dell'ipovisione che necessita di misurazione dell'acutezza visiva in modo accurato e ripetibile. Dimensioni: 24.5" x 25.5" (62 cm x 65 cm). Test da eseguire a 4m di distanza. **BD/RDM 1224644/R**
  50.032.14	**Ottotipo ETDRS serie classica 1** Ottotipo ETDRS serie classica 1 con spaziatura proporzionale (progressione geometrica). Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/10 (6/60 a 6/3). Formato standardizzato utilizzato dal *National Eye Institute clinical studies* e nella valutazione dell'ipovisione che necessita di misurazione dell'AV accurate e ripetibili. Dimensioni: 24.5" x 25.5" (62 cm x 65 cm). Test da eseguire a 4m di distanza. **BD/RDM 1224657/R**
  50.032.15	**Ottotipo ETDRS serie classica 2** Ottotipo ETDRS serie classica 2 con spaziatura proporzionale (progressione geometrica). Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/10 (6/60 a 6/3). Formato standardizzato utilizzato dal *National Eye Institute clinical studies* e nella valutazione dell'ipovisione che necessita di misurazione dell'AV accurate e ripetibili. Dimensioni: 24.5" x 25.5" (62 cm x 65 cm). Test da eseguire a 4m di distanza. **BD/RDM 1224658/R**

  50.032.16	**Ottotipo ETDRS 2000 serie 1** Ottotipo ETDRS 2000 serie 1 con le lettere di SLOAN con spaziatura proporzionale (progressione geometrica). Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/10 (6/60 a 6/3). Versione rivista della serie originale ETDRS con righe di uguale difficoltà fra di loro. Dimensioni: 24.5" x 25.5" (62 cm x 65 cm). Test da eseguire a 4m di distanza. **BD/RDM 1224684/R**
  50.032.17	**Ottotipo ETDRS 2000 serie 2** Ottotipo ETDRS 2000- serie 2 con le lettere di sloan con spaziatura proporzionale (progressione geometrica). Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/10 (6/60 a 6/3). Versione rivista della serie originale ETDRS con righe di uguale difficoltà fra di loro. Dimensioni: 24.5" x 25.5" (62 cm x 65 cm). Test da eseguire a 4m di distanza. **BD/RDM 1224686/R**
  50.032.18	**Ottotipo ETDRS 2000 serie 3** Ottotipo ETDRS 2000- serie 3 con le lettere di sloan con spaziatura proporzionale (progressione geometrica). Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/10 (6/60 a 6/3). Versione rivista della serie originale ETDRS con righe di uguale difficoltà fra di loro. Dimensioni: 24.5" x 25.5" (62 cm x 65 cm). Test da eseguire a 4m di distanza. **BD/RDM 1224687/R**

 50.032.35	**ETDRS - SERIE HOTV AFFOLLATO 50% - 4 METRI** Con lettere incorniciate singolarmente per ottenere l'effetto di affollamento Gamma 20/100 a 20/16 (6/30 a 6/4,8) equivalente a 0,20 fino a 1,25
 50.032.37	**Ottotipo ETDRS traslucido con C - Anelli di Landolt** Ottotipo C di Landolt ETDRS traslucido con spaziatura proporzionale (LogMAR). Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/10 (6/60 a 6/3), 0.10 a 2.00. Test da eseguire a 4m di distanza. **BD/RDM 1224693/R**

 50.032.44	**ETDRS - E ALBINI - 4 METRI** Con E di Albini spaziatura proporzionale (logMAR) Gamma da 20/200 a 20/10 (6/60 a 6/3) equivalente 0.10 fino a 2.00
 50.032.46	**Ottotipo ETDRS serie R originale** Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/10 equivalente a (6/60 a 6/3) spaziatura proporzionale in progressione geometrica Test da eseguire a 3m di distanza (62 cm x 65 cm) **BD/RDM 1224695/R**
 50.032.47	**Ottotipo ETDRS serie originale tabella 1** Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/10 equivalente a (6/60 a 6/3) spaziatura proporzionale in progressione geometrica Test da eseguire a 3m di distanza (62 cm x 65 cm) **BD/RDM 1224696/R**
 50.032.48	**Ottotipo ETDRS serie originale tabella 2** Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/10 equivalente a (6/60 a 6/3) spaziatura proporzionale in progressione geometrica Test da eseguire a 3m di distanza (62 cm x 65 cm) **BD/RDM 1224697/R**

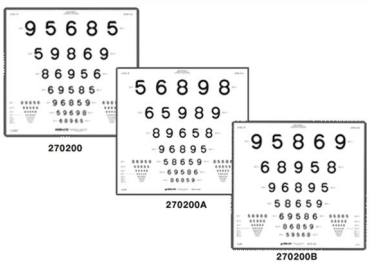 50.032.200	**Ottotipo Numeri LEA 15- Righe ETDRS traslucidi** Ottotipo ETDRS- numeri LEA con spaziatura proporzionale (LogMAR). Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/8 (6/60 a 6/2.4), 0.10 a 2.50. Disponibile in 3 diverse versioni con diverso ordine da utilizzare quando sono coinvolti test ripetitivi. Test da eseguire a 4m di distanza.

 50.032.(0)300	**Simboli LEA per lontano- righe ETDRS traslucidi- ottotipo per ESV3000** I simboli LEA per lontano con spaziatura proporzionale (LogMAR); Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/8 (6/60 a 6/2.4), da 0.10 a 2.50. Scheda delle risposte, scheda formativa e le istruzioni sono incluse. Test da eseguire a 3m di distanza.
 50.032.(3)333	**ETDRS - SIMBOLI LEA 15 RIGHE a 4 METRI** Righe con spaziatura proporzionale (logMAR) Gamma 20/160 a 20/8 (6/48 fino a 6/2,4) equivalente 0,90 fino a 2,50 Completa di cartoline di risposta Misura 62x65cm - a 4 metri
 50.032.400	**Ottotipo Numeri LEA 15- Righe ETDRS traslucidi** Ottotipo ETDRS- numeri LEA con spaziatura proporzionale (LogMAR). Gamma di righe di dimensioni da 20/200 a 20/8 (6/60 a 6/2.4), 0.10 a 2.50 Test da eseguire a 3m di distanza
 50.032.2109	**ETDRS - TAVOLA EMIANOPSIA di GREENE** Stampata con 9 lettere SLOAN su 9 righe a formare un quadrato Per testare orientamento spaziale, tracciare ampiezza scotoma e/o Può essere appesa al muro o inserita in un ottotipo LED
 50.032.03	**Treppiede con ruote** Stativo per ottotipi ETDRS luminosi - in metallo con ruote girevoli a 360° per una maggiore stabilità e facilità negli spostamenti Altezza regolabile ACCESSORIO VENDUTO SENZA OTTOTIPO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La sottoscritta **C.O.I. srl- COMPAGNIA OTTICA ITALIANA** - Via Paganini, 10 – 20131 Milano

Dichiara che i prodotti:

OTTOTIPO LUMINOSO -Codice modello-50.032.00 e 50.032.01

Gli ottotipi con codice: 50.032.10 - 50.032.11 - 50.032.12 - 50.032.13 - 50.032.14 - 50.032.15 - 50.032.16 - 50.032.17 - 50.032.18 - 50.032.37 - 50.032.46- 50.032.47- 50.032.48- 50.032.200 - 50.032.(0)300 - 50.032.(3)333 - 50.032.400

sono conformi:

- al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) concernente i dispositivi medici di Classe I e successive modifiche

Milano 4/2022

p. C.O.I. srl

Spirella Ticozzelli